


Base mural - N° de Ref. 9371



- Contacto roscado
- alta resistencia a los agentes químicos
- Dos fijaciones exteriores
- La parte inferior de la carcasa gira 180°
- Las bases están preparadas para montar un interruptor de contacto auxiliary

Información sobre el técnica

Amperios	32 A
Polos	4p
Voltios	230V
Sentido horario	9 h
Hertzios	50-60 Hz
Técnica de conexión	bornas de tornillo
Contactos	estándar
Grado de protección	IP 67

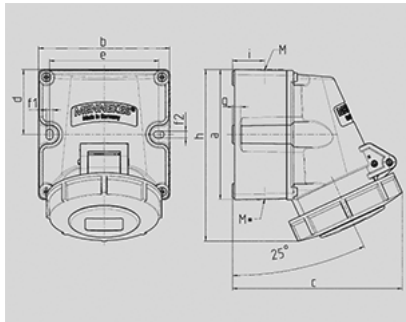

Plano	Amp.	16			32		
1 MB 622	Polos	3	4	5	3	4	5
Dim. en mm	a	100	100	100	100	100	100
	b	101	101	101	109	109	109
	c	117	125	131	157	157	160
	d	50	50	50	50	50	50
	e	84	84	84	92	92	92
	f1	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	f2	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3	5,3
	g	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5	6,5
	h	131	131	132	148	148	148
	i	24,7	24,7	24,7	27,5	27,5	27,5
	M	25 (opcional M 20)			32 (opcional M 25)		
	M*	2x25 entrada ciega para cortar 18 (M 25) y 15 (M 20)			2x25 entrada ciega para cortar 25 (M 32) y 18 (M 25)		
	Ø y [max]	1,5 1,5 1,5			2,5 2,5 2,5		
Borna para cond. Sección Transvers. (mm²) min.-max.		—4 —4 —4			—6 —6 —6		